

# Files aanleveren bij ViaPrintix

Kijk grondig onderstaande specificaties na om extre opmaakkosten te vermijden.

## ▪ Hoge resolutie PDF

Minimum 120 dpi op schaal 1:1  
Bij voorkeur 150 dpi op schaal 1:1

## ▪ Lever een afzonderlijke file per afgewerkt formaat

### ▪ Bestandsnaam

Vernoem ter controle het netto formaat:  
bv.b. Bedrijfsnaam\_jobnaam\_985x2473mm

### ▪ Bleed (afloop)

**Vlakke harde ondergronden zoals panelen, houtprints etc.:**

3mm of 5mm langs alle zijden.

**Spandoeken, frontlitbanners, meshbanners:**

10mm langs alle zijden.

**Interieurtoepassingen zoals airtex, muurstickers etc.:**

minstens 20mm en bij voorkeur 50mm langs alle zijden.

**Wrapping voor camions, foodtrucks, bestelwagens etc.:**

200mm langs alle zijden (noodzakelijk voor goede plaatsing).

### ▪ Snijtekens (cropmarks)

Plaats uw snijtekens buiten het beeld.

Marks and bleeds > Trim marks (checked)

> f.e.: Offset 3 = bleedsetting 3mm

> f.e.: Offset 5 = bleedsetting 5mm

> f.e.: Offset 10 = bleedsetting 10mm

> f.e.: Offset 20 = bleedsetting 20mm

> f.e.: Offset 50 = bleedsetting 50mm

> Save PDF

## ▪ PDF exporteren uit Illustrator

Converteer alle fonts naar outlines.

Alle afbeeldingen embedden en/of apart meeleveren.

Gebruik steeds PDF profiel "PDF/x-4:2008". Andere profielen kunnen conflicten veroorzaken bij het printen.

## ▪ PDF exporteren uit InDesign


Converteer alle fonts naar outlines.

Alle afbeeldingen embedden en/of apart meeleveren.

Gebruik steeds PDF profiel "PDF/x-4:2008". Andere profielen kunnen conflicten veroorzaken bij het printen.

## ▪ Bewaar afbeeldingen als .tiff of .jpeg

## ▪ Bewaar logos en lijntekening als vectorfiles (.ai / .eps / .pdf)

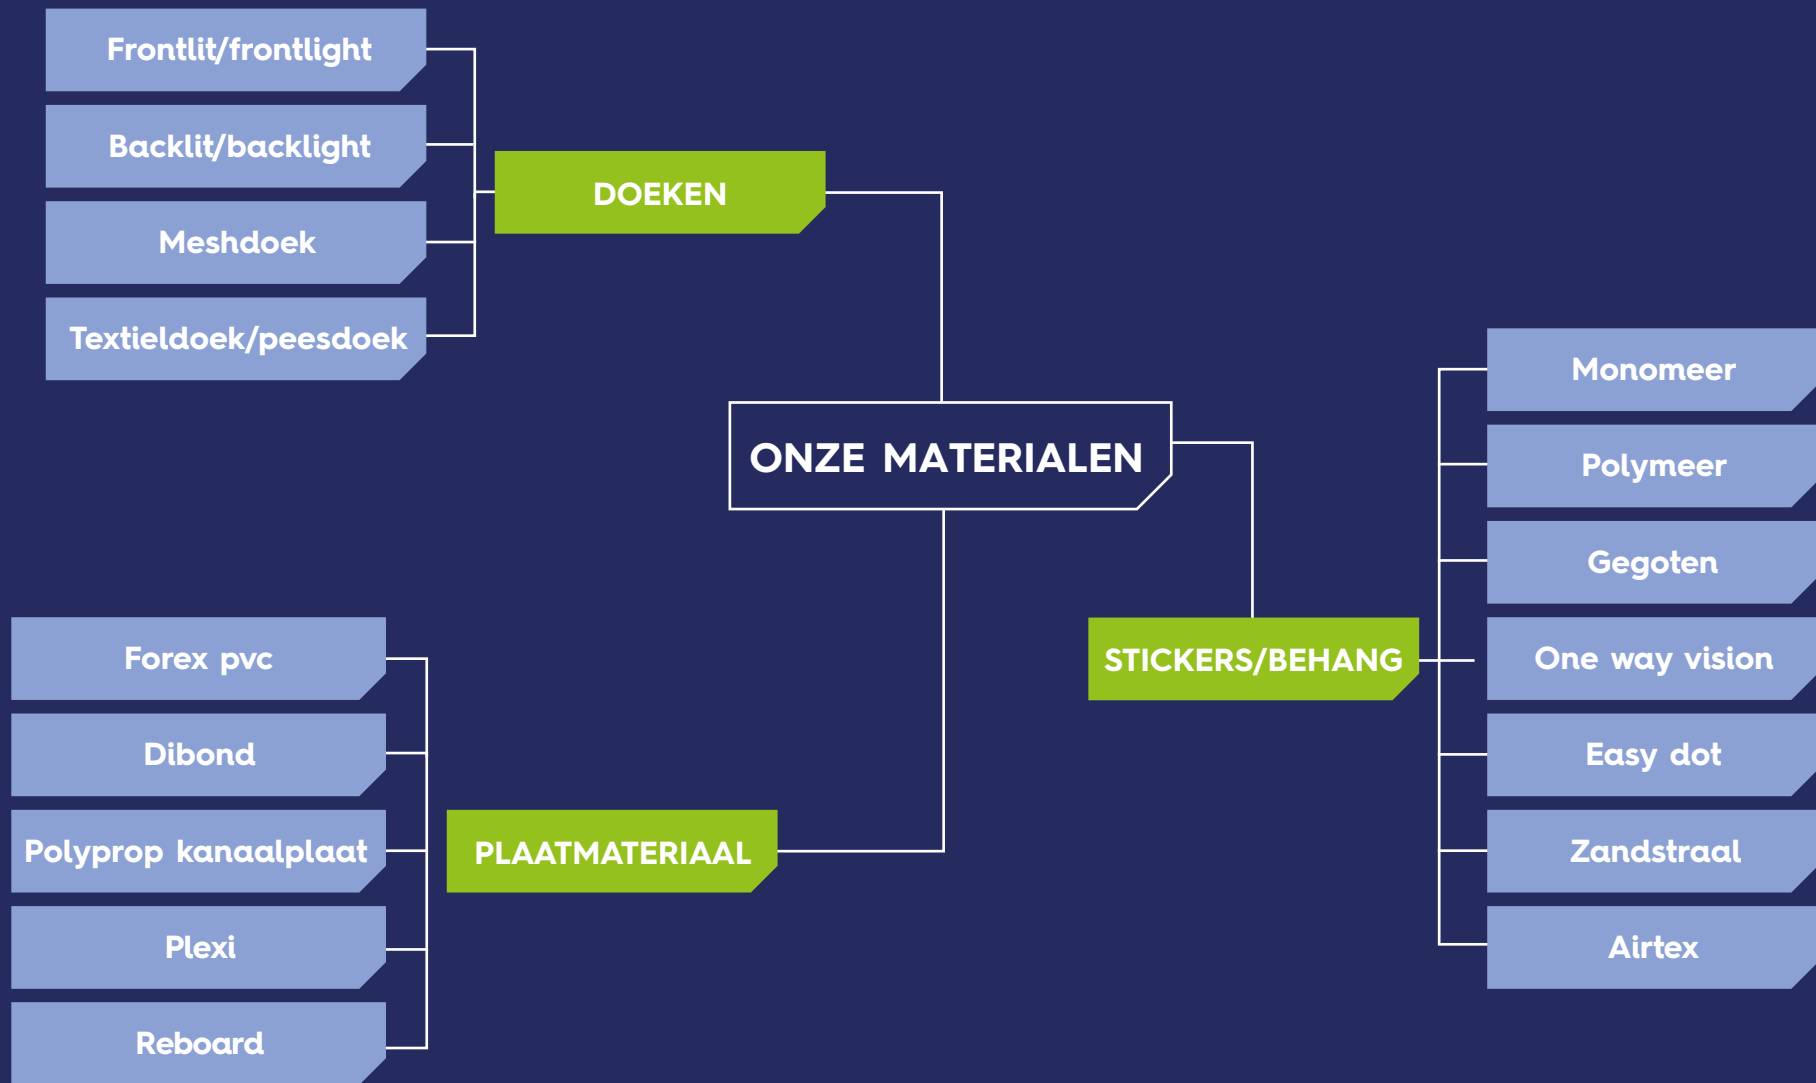

ONZE MATERIALEN

STICKERS/BEHANG

- Monomeer** ➤ Tijdelijk voor vlakke toepassingen (ramen, deuren zonder overlap).  
Mogelijke afwerking: glossy of matte UV bestendige laminaat (bescherming).  
Kan krimpen.
- Polymeer** ➤ Voor semi permanente toepassingen voor licht gebogen ondergrond.  
Mogelijke afwerking: glossy of matte UV bestendige laminaat (bescherming).
- Gegoten** ➤ Voor sterk gebogen ondergrond (bv. wrap auto's).  
Mogelijke afwerking: glossy of matte UV bestendige laminaat (bescherming).
- One way vision** ➤ Van binnen naar buiten kijken maar niet andersom.  
Mogelijke afwerking: glossy of matte UV bestendige laminaat (bescherming).
- Easy dot** ➤ Tijdelijke folie voor vlakke toepassing, zonder laminaat.  
Makkelijk zelf te plakken en lijm vrij te verwijderen.
- Zandstraal** ➤ Lichtdoorlatend materiaal.  
Bedrukking ook mogelijk.
- Airtex** ➤ Naadloos behang.

ONZE MATERIALEN

PLAATMATERIAAL

Forex pvc

➤ Schuimplaat voor semi permanente toepassing.  
Verkrijgbaar op 3, 5 of 10mm dik.  
Recto/verso  
Frezen/snijden

Dibond

➤ Buitenzijde aluminium en kunststof kern.  
Verkrijgbaar op 3mm dik.  
Gebruik voor totems, permanente panelen voor binnen & buiten, gevels inpakken, etc.  
UV en weervast.  
Frezen/snijden

Polyprop kanaalplaat

➤ Verkrijgbaar op 3 of 10mm dik.  
Recto/verso  
Snijden

Plexi

➤ Laseren/frezen

Reboard

➤ Verkrijgbaar op 10 of 16mm dik.  
Snijden in verschillende vormen  
Lifesize  
Bedrukken

ONZE MATERIALEN

DOEKEN

Frontlit/frontlight



Altijd met ringen en zoom exclusief rekkers.  
Verschillende afwerkingen mogelijk.

Backlit/backlight PVC



Doek voor buiten met licht achter.  
Altijd met ringen en zoom exclusief rekkers.  
Verschillende afwerkingen mogelijk.

Meshdoek



Doek met gaatjes tegen de wind.  
Altijd met ringen en zoom exclusief rekkers.  
Doek voor buiten met licht achter.

Textieldoek/peesdoek




Voor wisselbare frame.  
Met of zonder licht.

Bevestiging aan muur

Vrijstaand

Hangen aan plafond

Polyester

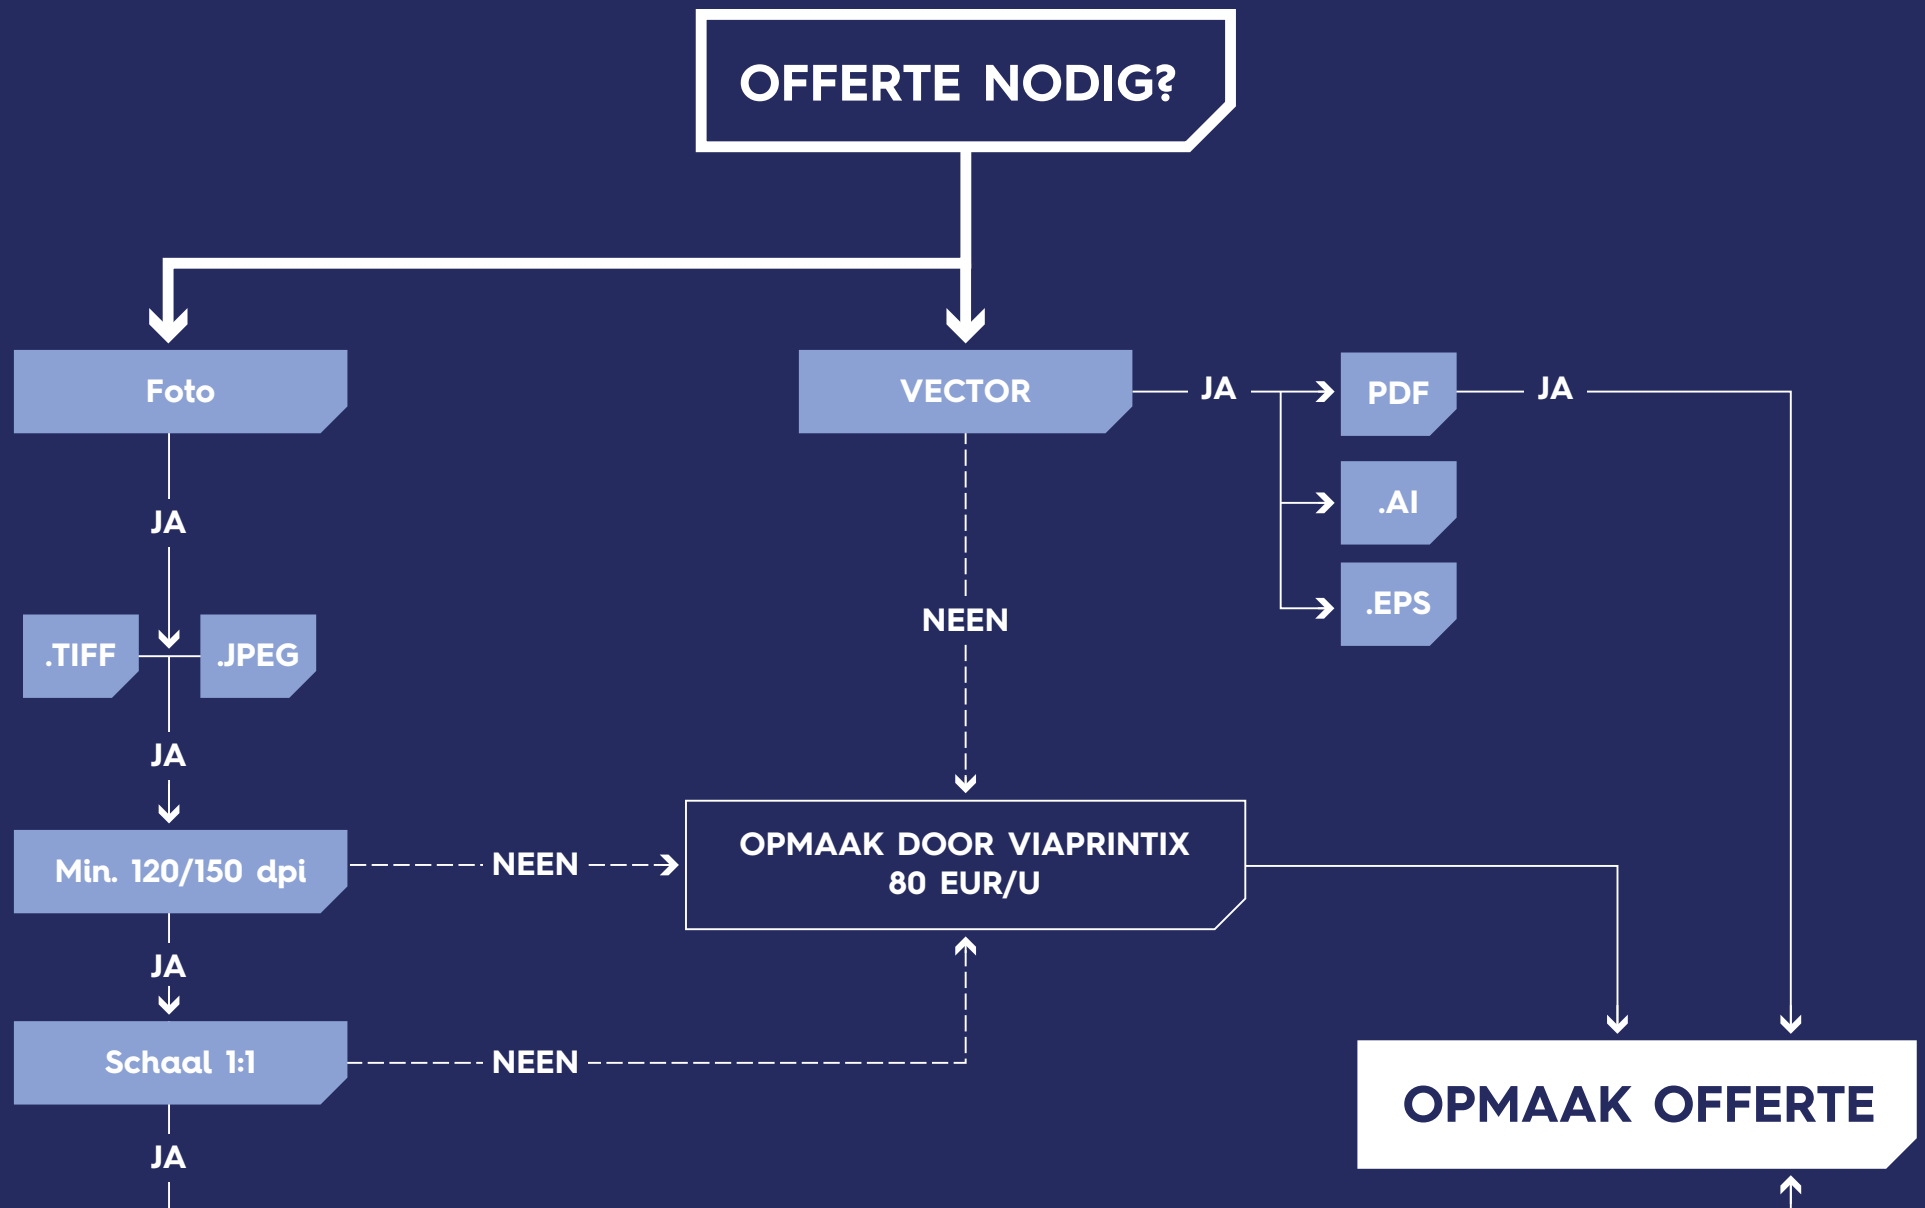

Aanvragen versturen naar [alain@viaprintix.be](mailto:alain@viaprintix.be) of [yves@viaprintix.be](mailto:yves@viaprintix.be).

Algemene vragen & boekhouding:  
 +32 15 636 638 • [info@viaprintix.be](mailto:info@viaprintix.be) • [www.viaprintix.be](http://www.viaprintix.be)